BTH200

Adjustable Bluetooth Stereo Headset

Package Contents:

- Adjustable Bluetooth Stereo Headset
- USB cable with micro connector for charging

Specifications:

- Bluetooth specification: V2.1+EDR
- Bluetooth profiles supported: HSP, HFP,A2DP and AVRCP
- Operating distance: 10 meters Class II
- Battery capacity: 230 mAh
- Talk time: Up to 11 hours
- Music playing time: About 10 hours
- Standby time: About 250 hours
- Charging time: About 2.5 hours
- Charge input voltage: DC 5V
- Dimensions: 162×153.5×32 mm
- Weight: 103 g

Features:

- Adjustable headband with soft comfortable ear pads
- Embedded microphone for hands-free calling from Bluetooth-enabled devices
- Pause & play music automatically when receiving incoming calls
- Automatically connects to the last connected Bluetooth device
- Charges via 2.5mm DC Jack
- Talk time / Music play time: 11hrs
- Battery capacity: 230 mAh with charging time of 2.5 hrs.

Headset Overview

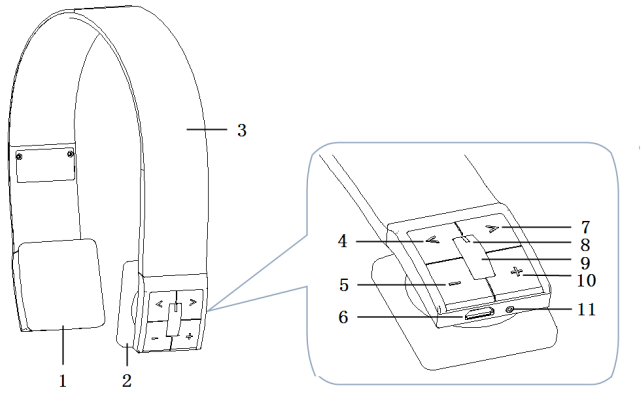

1.	Left Speaker	7.	Fast forward
2.	Right speaker	8.	LED indicator
3.	Retractable headband	9.	MFB button: music pause / play
4.	Rewind	10.	Volume up
5.	Volume down	11.	Built-in microphone
6.	Charging jack		

1. Charging the headset

The headset comes with a built-in rechargeable battery, prior to using it, it is recommended to charge the battery fully for the first time. When the headset is low power, the headset emits “Dongdong” tones about every 20 seconds and the red LED flashes. Please recharge the battery of the headset.

How to charge the headset:

Plug USB charging cable into the USB port of computer and connect the micro connector to the headset
It will take about 3 hours to finish charging

- Red light on: Charging
- Red light off: Finished charging

2. Turning the headset on/off

Functions	Operation	LED indicator
Turning On	Press and hold MFB button for 4 seconds until blue LED flashes	Blue LED on one second
Turning Off	Press and hold MFB button for 4 seconds until red LED flashes	Red LED on one second

Note: In order to save power, the headset will turn off automatically if no devices are connected after 5 minutes.

3. Pairing the headset

Functions	Operation	LED indicator
Entering pairing mode	Ensure the headset is off, and then press and hold the MFB button for 7 to 8 seconds until red and blue LED flash alternately	Red and blue LED flash alternately

3-1. Pairing the headset—Notes

Prior to using the headset for the first time, you have to pair it with a Bluetooth-enabled device. The pairing procedures may differ pending on the model of the device you’re trying to pair. Please refer to your device/phone user manual for further information.

The general pairing procedures are as follows:

- Keep your headset and phone within 1 meter when pairing;
- Start the pairing mode operation on your headset (see #3 pairing headset)
- Activate your device Bluetooth function and set your device to search for Bluetooth devices within range and select “BTH200” from the list of devices shown;
- Enter PIN/ Password No: “0000”(Note: If the mobile phone supports Bluetooth V2.1, password is not required.)
- If prompted by your device to connect, select “Yes”
- After successfully connecting, blue LED light on the headset flashes 2/3 times every 4 seconds

Notes:

- If pairing failed, please turn off the headset first and then re-pair according to steps 1-6 mentioned above.
- After initial pairing, the headset and the device will remember each other, they will no longer need to re-pair next time. The headset can store up to 8 paired devices. When the number of paired devices exceeds 8, the first one will be replaced.

4. Playing Music

When the headset connects to a mobile phone or Bluetooth transmitter which supports A2DP, you can enjoy music wirelessly through the headset.

Functions	Status of the headset	LED indicator
Volume up	Playing music	Press + button
Volume down	Playing music	Press - button
Rewind	Playing music	Press ◄ button once
Fast forward	Playing music	Press ► button once
Pause	Playing music	Press MFB once
Play	Pausing music	Press MFB once

5. Making calls

Function	Status of BTH100	Operation
Cancel calling	Calling	Press MFB button once
Answer a call	Incoming ring	Press MFB button once
Reject a call	Incoming ring	Press and hold MFB button for 2 seconds and release it until hearing indication tone
End a call	During a call	Press MFB button once
Volume up	During a call	Press + button
Volume down	During a call	Press —button
Call transfer (cell phone to headset)	During a call	Press **MFB** button for 2 seconds
Microphone mute	During a call	Double click **MFB** button
Cancel mute	During a call	Double click **MFB** button
Voice dial	Standby mode and connected to a device	Press < button about 2 seconds and release it until hear a prompt tone
Redial last number	Standby mode and connected to a device	Double click **MFB** button

Note: Pairing mode will last 2 minutes. If not devices can be connected after 2 minutes, it will return to standby mode automatically.

6. LED indicator

A. Charging

LED Indicator	Status of headset
Red LED on	Charging
Red LED off	Finish Charging

B. Pairing with Bluetooth device

LED Indicator	Status of headset
Red and blue LED flashes alternately	Pairing mode
Blue LED flashes once quickly every 2 seconds	Not connect device
Blue LED flashes twice quickly every 4 seconds	Have already connected HFP or A2DP
Blue LED flashes three times quickly every 4 seconds	Connect HFP and A2DP simultaneously
Blue LED flashes quickly	Calling/incoming call
Blue LED flashes once quickly every 4 seconds	During a call
Red LED flashes twice every 30 seconds	Low battery

7. Indication tone

Indication tone	Status of the headset
Continuous two prompt tone every 10 seconds	Conversation mode and microphone mute
Three “dong” warning tone every 20 seconds	Low battery

8. Factory Reset

In turned off mode, press and hold MFB and volume up “+” button about 8 seconds, you will see red LED on 1 second and hear two tones.

- After factory reset, the paired list of devices will be deleted.

9. Care and Maintenance

- Keep headset dry. Do not store in damp / wet places.
- This product is not water resistant.
- Keep the product away from direct sunlight or hot places.
- Do not disassemble the product, warranty will be void
- Do not drop the headset as it may cause damage.
- Do not use harsh chemicals or cleaners on the product

Caution:

- Do not place the battery in fire or apply heat to the battery
- Do not pierce the battery with nails, strike the battery with a hammer, step on the battery, or otherwise damage the outer casing.
- Do not subject the battery pack to strong impacts or shocks.
- Do not expose the battery to water or salt water or allow the battery to get wet.
- Do not disassemble or modify the battery. The battery contains safety and protection devices which, if damaged, may cause the battery to generate heat, rupture or ignite.
- Do not place the battery on or near fire, stoves or other high temperature locations.
- Do not leave the battery in direct sunlight or use or store the battery inside cars in hot weather. Doing so may cause the battery to generate heat, rupture or ignite. Using the battery in this manner may also result in loss of performance and a shortened life expectancy.
- Never short circuit, reverse polarity, disassemble, damage or heat the battery pack over 100°C (212°F).

Warranty:

This product is covered by a limited warranty from Everik to the original purchaser that this product is free from defects in workmanship and materials for 1 year from the date of purchase (damages through normal wear and tear, alteration, misuse, neglect, accident, or Act of God not included). During the warranty period and upon verification of defects, this product will be replaced when returned with proper proof of purchase. This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or implied, including, but not limited to, implied warranty of merchantability or fitness for a particular use.

FOR ALL WARRANTY CLAIMS: Please contact the location where purchased.

BTH200

Casque stéréo Bluetooth ajustable

Contenu de l'emballage :

- Casque stéréo Bluetooth ajustable
- Câble USB avec micro-connecteur pour la recharge

Spécifications :

- Spécifications Bluetooth : V2.1+EDR
- Profils Bluetooth pris en charge : HSP, HFP, A2DP et AVRCP
- Portée de fonctionnement : 10 mètres, classe II
- Capacité de la batterie : 230 mAh
- Autonomie en conversation : Jusqu'à 11 heures
- Autonomie en lecture musicale : Environ 10 heures
- Autonomie en veille : Environ 250 heures
- Temps de charge : Environ 2,5 heures
- Tension d'entrée (charge) : 5 V CC
- 10. Dimensions : 162x153,5x32 mm
- 11. Poids : 103 g

Caractéristiques :

- Arceau réglable avec coussinets souples et confortables
- Microphone intégré pour des appels mains libres avec des appareils compatibles Bluetooth
- Interruption automatique de la lecture musicale lors de la réception d'appels entrants
- Connexion automatique au dernier appareil Bluetooth jumelé
- Se recharge par l'entremise de la prise CC 2,5 mm
- Autonomie en conversation / lecture musicale : 11 heures
- Capacité de la batterie : 230 mAh avec un temps de charge de 2,5 heures.

Présentation du casque

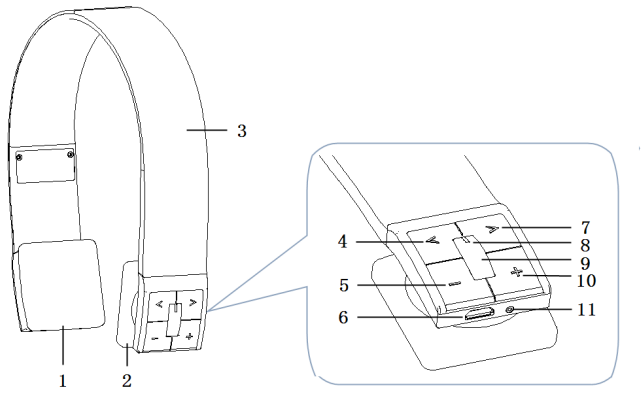

1.	Haut-parleur gauche	7.	Avance rapide
2.	Haut-parleur droit	8.	Voyant DEL
3.	Arceau rétractable	9.	Bouton BMF : musique lecture/pause
4.	Retour en arrière	10.	Monter volume
5.	Baisser volume	11.	Microphone intégré
6.	Prise de charge		

1. Charger le casque

Le casque est livré avec une batterie intégrée rechargeable. Il est recommandé de charger complètement la batterie avant la première utilisation du casaue. Lorsque la batterie du casque est faible, le casque émet des tonalités environ toutes les 20 secondes et le voyant à DEL rouge clignote. Veuillez recharger la batterie du casque.

Comment charger le casque :

Branchez le câble de recharge USB sur le port USB de l'ordinateur et le micro-connecteur sur votre casque.

Il faudra environ 3 heures pour charger le casque.

- Voyant rouge allumé : En charge
- Voyant rouge éteint : Charge terminée

2. Allumer/éteindre le casque

Fonctions	Manipulati	Voyant DEL
Allumer	Appuyez et maintenez le bouton MBF pendant 4 secondes jusqu'à ce que le voyant à DEL bleu clignote	Voyant à DEL bleu une seconde
Éteindre	Appuyez et maintenez le bouton MBF pendant 4 secondes jusqu'à ce que le voyant à DEL rouge clignote	Voyant à DEL rouge une seconde

Remarque : Afin d'économiser la batterie, le casque s'éteint automatiquement si aucun appareil n'est jumelé au bout de 5 minutes.

3. Jumeler le casque

Fonctions	Manipulati	Voyant DEL
Entrer en mode jumelage	Assurez-vous que le casque est éteint, puis appuyez et maintenez le bouton BMF pendant 7 à 8 secondes, jusqu'à ce que les voyants bleu et rouge clignotent en alternance.	Voyants à DEL bleu et rouge clignotent en alternance.

3-1. Jumeler le casque – Remarques

Avant d'utiliser le casque pour la première fois, vous devez le jumeler avec un appareil/téléphone compatible Bluetooth. La procédure de jumelage peut varier en fonction du type d'appareil que vous essayez de jumeler au casque. Veuillez consulter le manuel de votre appareil pour de plus amples informations.

La procédure de jumelage standard est la suivante :

- Placez le casque et le téléphone près l'un de l'autre dans un rayon de 1 mètres pour le jumelage;
- Lancez la procédure de jumelage sur votre casque (référez-vous au point 3, Jumeler le casque);
- Activez la fonction Bluetooth de votre appareil et réglez ce dernier de sorte à ce qu'il recherche des périphériques Bluetooth à proximité, puis sélectionnez « BTH200 » dans la liste;
- Entrez le NIP/mot de passe : « 0000 »(Remarque : si l'appareil prend en charge Bluetooth v2.1, le mot de passe n'est pas nécessaire);
- Si votre appareil vous invite à vous connecter, sélectionnez « Yes » (Oui)
- Lorsque le jumelage est réussi, le voyant à DEL bleue du casque clignote deux ou trois fois à toutes les 4 secondes.

Remarques :

- Si le jumelage échoue, éteignez le casque et répétez la procédure de jumelage tel qu'indiqué aux étapes 1 à 6 ci-dessus.
- Si le jumelage est réussi, le casque et l'appareil se connecteront automatiquement l'un à l'autre, il ne sera plus nécessaire d'exécuter la procédure de jumelage. Le casque peut mémoriser jusqu'à 8 appareils précédemment jumelés. Lorsque le nombre d'appareils jumelés dépasse 8, le premier sera remplacé.

4. Faire jouer de la musique

Lorsque le casque se connecte à un téléphone ou un émetteur Bluetooth prenant en charge le profil A2DP, vous pouvez écouter de la musique sans fil avec le casque.

Fonctions	État du casque	Voyant DEL
Monter volume	Faire jouer de la musique	Appuyez sur le bouton +
Baisser volume	Faire jouer de la musique	Appuyez sur le bouton -
Retour en arrière	Faire jouer de la musique	Appuyez une fois sur le bouton ◄
Avance rapide	Faire jouer de la musique	Appuyez une fois sur le bouton ►
Pause	Faire jouer de la musique	Appuyez une fois sur le bouton BMF
Lecture	Suspendre la lecture musicale	Appuyez une fois sur le bouton BMF

5. Faire des appels

Fonction	État du BTH100	Fonction
Annuler l'appel	Appel	Appuyez une fois sur le bouton BMF
Pour répondre à un appel	Sonnerie de l'appel entrant	Appuyez une fois sur le bouton BMF
Refuser un appel	Sonnerie de l'appel entrant	Appuyez et maintenez le bouton BMF pendant 2 secondes et relâhez- squ'à ce que vous entendiez la tonalité
Pour mettre fin à un appel	Pendant un appel	Appuyez une fois sur le bouton BMF
Monter volume	Pendant un appel	Appuyez sur le bouton +
Baisser volume	Pendant un appel	Appuyez sur le bouton —
Transfert d'appel (du téléphone vers le casque)	Pendant un appel	Appuyez sur le bouton **BMF** pendant 2 secondes
Désactivation du microphone	Pendant un appel	Double-cliquez sur le bouton **BMF**
Annuler la désactivation du microphone	Pendant un appel	Double-cliquez sur le bouton **BMF**
Numérotation vocale	Mode veille et connecté à un appareil	Appuyez sur le bouton < pendant environ 2 secondes et relâchez-le jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité rapide
Rappel du dernier numéro	Mode veille et connecté à un appareil	Double-cliquez sur le bouton **BMF**

Remarque : Le mode jumelage durera 2 minutes. Si aucun appareil n'est jumelé au bout de 2 minutes, le casque passe automatiquement en mode veille

6. Voyant DEL

A. En charge

Voyant DEL	État du casque
Voyant rouge allumé	En charge
Voyant rouge éteint	Charge terminée

B. Jumelage avec appareil Bluetooth

Voyant DEL	État du casque
Bleu et rouge clignotent en alternance	Mode jumelage
Bleu clignote rapidement toutes les 2 secondes	Aucun appareil connecté
Bleu clignote rapidement deux fois à toutes les 4 secondes	Déjà connecté HFP ou A2DP
Bleu clignote rapidement trois fois toutes les 4 secondes	Connexions HFP et A2DP simultanées
Bleu clignote rapidement	Appel en cours/entrant
Bleu clignote rapidement toutes les 4 secondes	Pendant un appel
Rouge clignote rapidement deux fois à toutes les 30 secondes	Batterie faible

7. Tonalités

Tonalités	État du casque
Deux tonalités continues à toutes les 10 secondes	Mode conversation et sourdine
Trois tonalité d'avertissement toutes les 20 secondes	Batterie faible

8. Réinitialiser les paramètres par défaut

En mode éteint, appuyez simultanément sur les boutons BMF et « + » pendant environ 8 secondes. Le voyant rouge s'allume pendant 1 seconde et vous entendrez deux tonalités.

- Après la réinitialisation, la liste des appareils jumelés sera supprimée.

9. Soin et entretien

- Tenir le casque au sec. Ne pas entreposer dans des endroits humides/mouillés.
- Ce produit n'est pas résistant à l'eau.
- Tenir le produit loin de la lumière directe du soleil ou des endroits chauds.
- Ne pas démonter le produit, la garantie sera nulle et non avenue.
- Ne pas laisser tomber le casque, cela pourrait l'endommager.
- Ne pas utiliser de produits chimiques nocifs ou produits de nettoyage sur le produit.

Attention :

- Ne pas placer la batterie au feu; ne pas chauffer la batterie
- Ne pas percer la batterie avec des clous, ne pas la frapper avec un marteau, ne pas marcher sur la batterie, ou e pas endommager son enveloppe extérieure.
- Ne pas exposer la batterie à des chocs violents.
- Ne pas exposer la batterie à l'eau ou de l'eau salée ou d'être en contact avec de l'eau.
- Ne pas démonter ou modifier la batterie. La batterie contient des dispositifs de protection qui, s'ils sont endommagés, peuvent faire en sorte que la batterie produise de la chaleur, se rupture ou s'enflamme.
- Ne pas placer la batterie sur ou près du feu, un poêle ou tout en endroit à proximité d'une source de chaleur importante.
- Ne pas laisser la batterie en plein soleil ou utiliser ou ranger la batterie à l'intérieur d'une voiture par temps chaud. La batterie pourrait produire de la chaleur, se rompre ou s'enflammer. L'utilisation de la batterie de cette manière peut également entraîner une diminution des performances et une longévité raccourcie.
- Ne jamais court-circuiter, inverser la polarité, désassembler, endommager ou chauffer la batterie à plus de 100 °C (212 °F).

Garantie :

Ce produit est couvert par une garantie limitée de Everik à l'acheteur original à l'effet que ce produit est exempt de défauts de matériau et de fabrication pendant 1 an à compter de la date d'achat (dommages d'usure normale, modification, abus, négligence, accident ou catastrophe naturelle non couverts). Pendant la période de garantie et après vérification des défauts, ce produit sera remplacé si retourné avec preuve d'achat. Cette garantie limitée remplace toutes les autres garanties, expresses ou implicites, y compris, mais sans s'y limiter, la garantie implicite de valeur marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

POUR TOUTES LES RÉCLAMATIONS AU TITRE DE LA GARANTIE : Veuillez communiquer avec l'endroit où vous avez acheté le produit.